

IHI


Realize your dreams

全油圧クローラクレーン

CCH1200



IHI建機株式会社

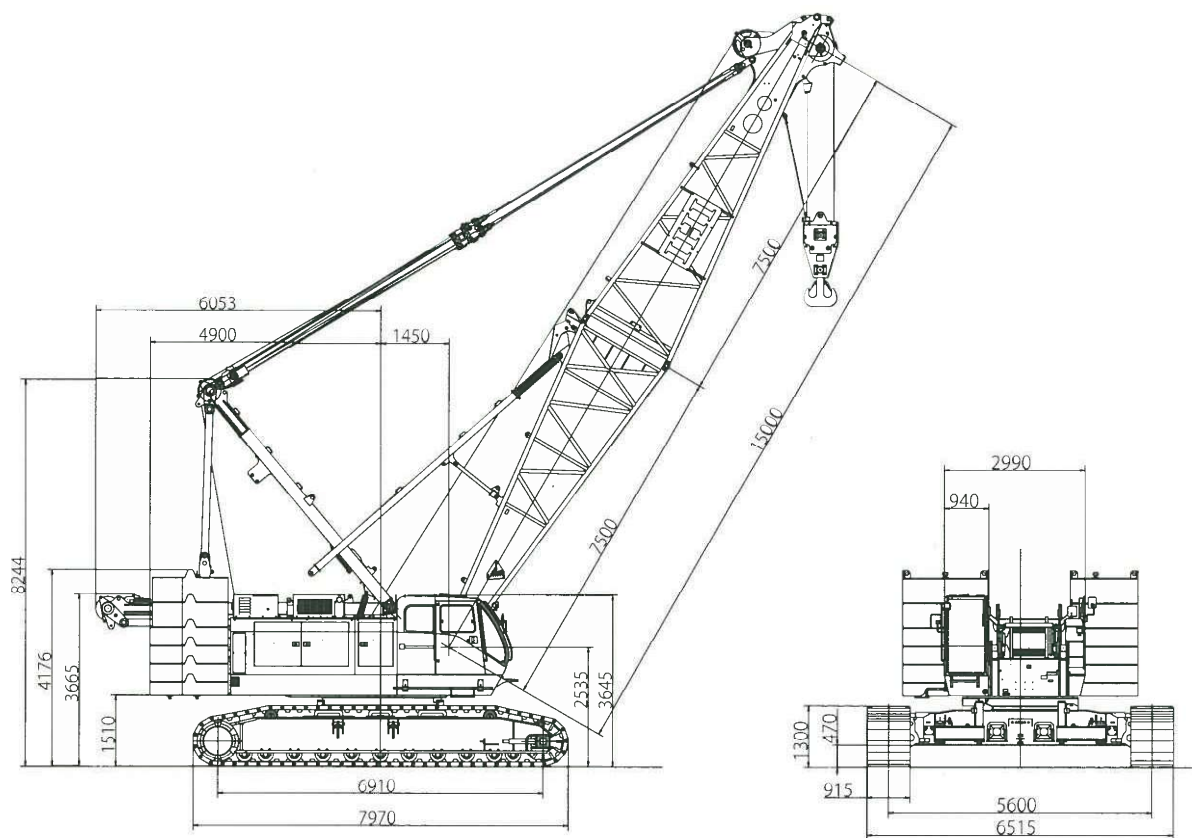

■ CCH1200 基本仕様

項目	仕様
旋回速度	2.1min ⁻¹
走行速度(高速/低速)	※ 1.5/1.0km/h
登坂能力	30% (16.7°)
原動機	名称 カミンズQSL9-4A (オフロード法2011基準適合)
	定格出力 261kW/2,100min ⁻¹ (355ps/2,100rpm)
	総排気量 8.9L
カウンタウエイト	61.0t

※印の数値は負荷により変化します。

■ クレーン仕様(フリーレス)

項目	仕様
最大つり上げ荷重×作業半径	120t×5.5m
スタンダードブーム長	15m～63m
ライトブーム長	63m～81m
ジブ付最大ブーム長	91m (60mブーム+31mジブ)
ロープ巻上・ 巻下速度	荷重 ※ 115m/min
	ブーム ※ 73m/min
ロープ掛数	120tフック 10条掛
	12tフック 1条掛
	ブーム起伏 12条掛
全装備重量	約134t
平均接地圧	約98kPa (0.99kgf/cm ²)

※印の数値は負荷により変化します。

■ ラッフィングタワー仕様

項目	仕様
最大つり上げ荷重×作業半径	35t×8.0m
フック地上最大揚程	98.9m (54.4mポスト+47mジブ)
ロープ 巻上・巻下 速度	荷重 ※ 115m/min
	ポスト ※ 73m/min
	ジブ ※ 75m/min
ロープ掛数	40tフック 3条掛
	12tフック 1条掛
	ポスト起伏 12条掛
	ジブ起伏 8条掛
全装備重量	約153t
平均接地圧	約111kPa (1.13kgf/cm ²)

※印の数値は負荷により変化します。

- 掲載の写真・イラストはカタログ用に撮影・作図したものであり、オプション仕様を含めて実物とは異なる場合があります。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- このクレーンを操作するためには、移動式クレーン運転士免許が必要です。また、玉掛け作業を行う人は玉掛け技能講習修了証が必要です。
- 本機のご使用にあたっては、取扱説明書を必ずお読み下さい。

IHI建機株式会社

営業統括部 クレーン営業部

〒236-8611 神奈川県横浜市金沢区昭和町3174番地

TEL (045) 276-1252 FAX (045) 276-2595

<http://www.ih-kenki.co.jp>

北海道営業所 (011) 391-5570 関西支店 (06) 6121-7865
東北支店 (022) 288-2100 九州支店 (092) 737-7710
甲信越営業所 (0263) 73-1196 関東サービスセンター (0436) 40-3566
静岡営業所 (054) 653-5211 関西サービスセンター (06) 6900-7711
中部支店 (052) 569-2030

特約店